



IGNITION SYSTEM 20 ON/OFF SIZES 320-1000, NATURAL OR PROPANE

WIRING DIAGRAM

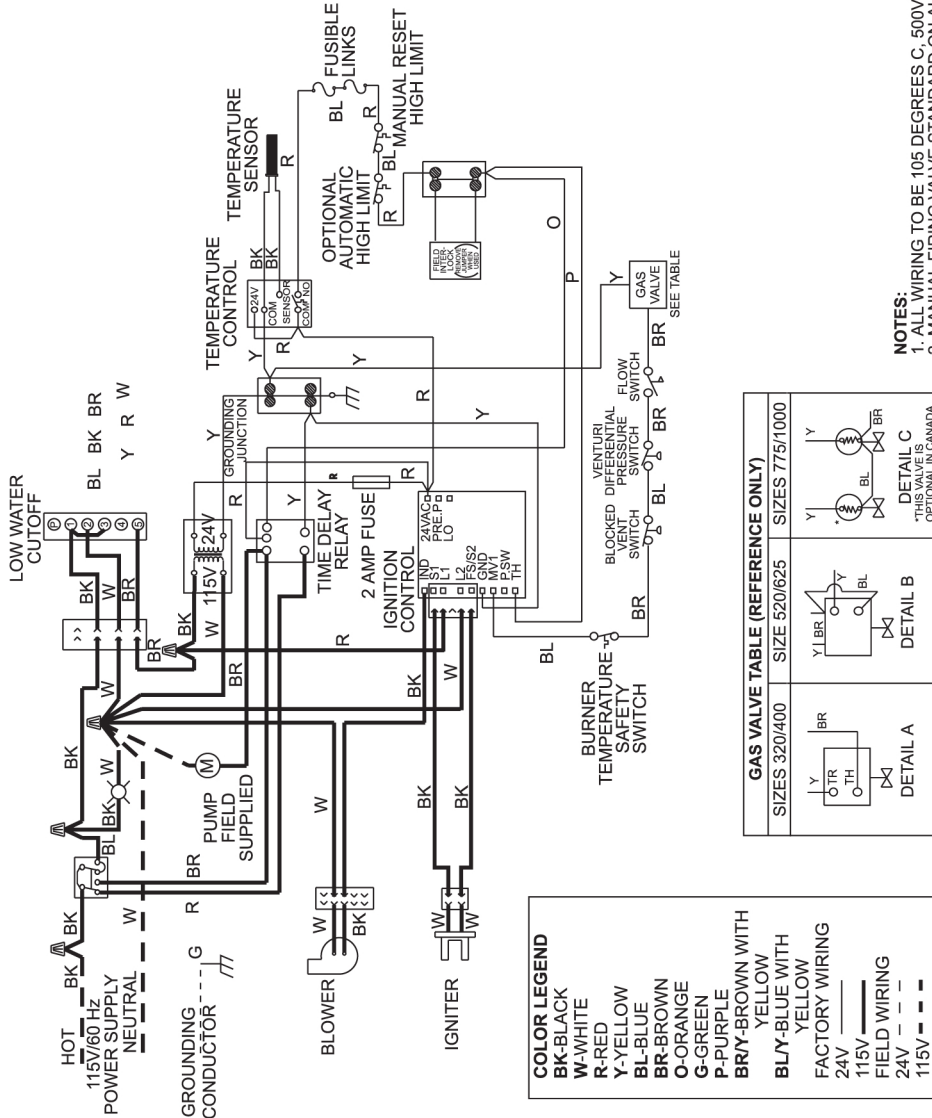

NOTES:
 1. ALL WIRING TO BE 105 DEGREES C. 500V WIRE RATING.
 2. MANUAL FIRING VALVE STANDARD ON ALL CANADIAN BOILERS.

SCHEMATIC DIAGRAM

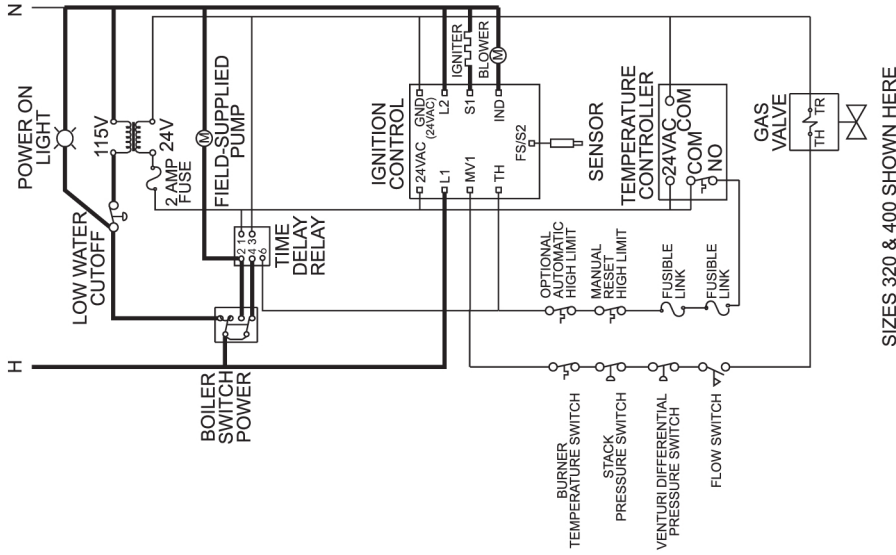

SIZES 320 & 400 SHOWN HERE

ATTENTION

Au moment de l'entretien des commandes, étiquetez tous les fils avant de les débrancher. Les erreurs de câblage peuvent nuire au bon fonctionnement et être dangereuses. S'assurer que l'appareil fonctionne adéquatement une fois l'entretien terminé.

Caution

Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation. Verify proper operation after operation servicing.

Troubleshooting Guide MightyMax HH 2060C

